


entanasud



ILARIA

PORTA PIEGHEVOLE



**PRODOTTO
IGNIFUGO
CLASSE 1
di reazione
al fuoco**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

RILIEVO MISURE LUCE VANO: Esempio L 98 - H 200




Larghezza
(fig. A)




Altezza
(fig. B)

Dall'altezza luce (fig. B), per il taglio dei profili
scalcolare sempre - 4 cm.

Esempio: h luce cm. 200 - 4 cm. = h 196 cm. (taglio profili).

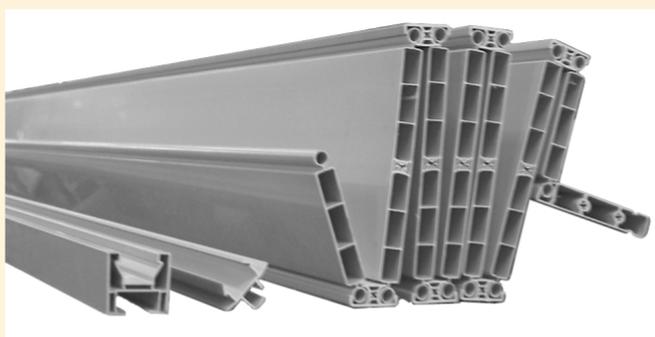

Dopo il taglio dei profili montare
nuovamente gli accessori



Prima di fissare la guida infilare
la porta

TABELLA INGOMBRI - PORTE PIEGHEVOLI ILARIA

LARGHEZZA DA cm. - A cm.	NUM. ELEMENTI PRINCIPALI	INGOMBRO PORTA	LARGHEZZA DA cm. - A cm.	NUM. ELEMENTI PRINCIPALI	INGOMBRO PORTA		
66,3	79,8	4	Cm. 16	133,8	147,3	9	Cm. 22
79,8	93,3	5	Cm. 17	147,3	160,8	10	Cm. 23,5
93,3	106,8	6	Cm. 18,5	160,8	174,3	11	Cm. 24,5
106,8	120,3	7	Cm. 19,5	174,3	187,3	12	Cm. 25,5
120,3	133,8	8	Cm. 21	187,8	201,3	13	Cm. 27