

Tende da sole in Alluminio

Vendita on line di Tende da sole per balconi, terrazze, giardini e negozi, disponibili in vari modelli e tipologie, con comando **manuale** o **motorizzato**.

Le tende da sole esterne, grazie al loro **potere oscurante**, proteggono la tua casa dai raggi solari nei mesi più caldi, contribuendo ad un elevato risparmio energetico.

Tutti i rivestimenti utilizzati, in tessuto **Tempotest Parà**, sono testati per resistere all'azione del sole e agli agenti atmosferici. Inoltre sono disponibili in una vasta gamma di colori e fantasie a scelta tra tessuti per tende da sole a tinta unita e rigati.

Il design essenziale di queste tende da esterno le rende adattabili ad ogni appartamento o attività commerciale, inoltre il telo estensibile permette di regolarle secondo le proprie necessità.

Tutte le tende da sole proposte sono testate per durare nel tempo e garantiscono:

- Ottima Manovrabilità;
- Prestazioni elevate:
- Facilità di installazione e utilizzo.

Modelli

Tenda a Bracci senza Cassonetto

I bracci estensibili in alluminio permettono di aprire e riavvolgere il telo con estrema facilità.



Disponibile nei modelli:

- MAGNOLIA
- MELISSA
- LAVANDA

• **Tenda a bracci con cassonetto** a chiusura integrale, il quale avvolge completamente il telo proteggendolo dall'azione delle intemperie e dello smog.



Disponibile nei modelli:

- * VETIVER
- **VETIVER Smart**
- *** EUCALIPTO**

• **Tende da sole a Caduta** Fissata a soffitto o a parete, è agganciabile a pavimento o a ringhiera tramite appositi fermi.



Disponibile nei modelli:


- *** BERGAMOTTO**
- **BERGAMOTTO** con guide
- ***** CANNELLA
- GINEPRO
- *** MUGHETTO**
- **Tende da sole a Cappottina** disponibili in vari modelli e combinazioni e grazie alla loro versatilità si adattano a qualsiasi soluzione architettonica.



Disponibile nei modelli:

- **ZENZERO**
- **ZENZERO Gradini**
- **ZENZERO Prolungata**
- NEROLI


Tessuti Tinta unita

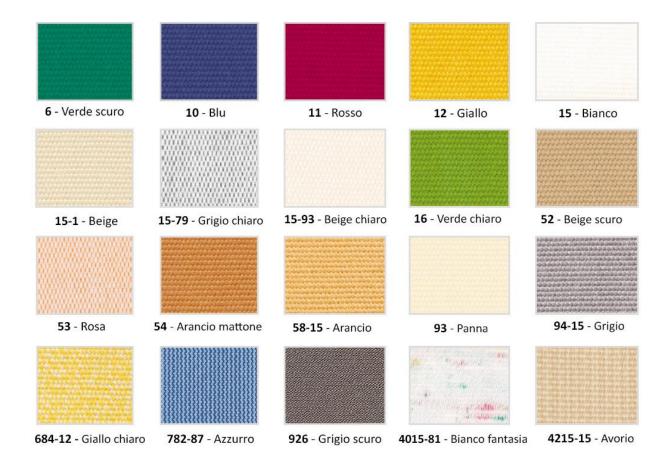

Tessuti Rigati



Mantovana

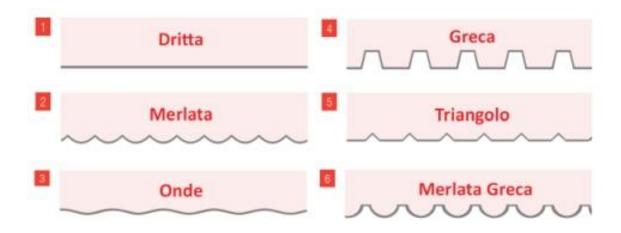

Come scegliere il motore per la Tenda da sole

n.b.: i valori determinati hanno puro valore indicativo

Diametro del rullo [m	50						63/70						78						85						
Sporgenza dei bracci	1,5	2	2,5	3	4	5	1,5	2	2,5	3	4	5	1,5	2	2,5	3	4	5	1,5	2	2,5	3	4	5	
Numero dei bracci	2	20	20	20	30	30	50	20	20	30	30	40	50	20	30	30	30	40	80	40	50	80	80	80	100
	4	20	20	30	30	40	*	20	30	30	40	50	80	30	40	40	40	50	80	40	50	80	80	80	100
	6	20	30	40	50	*	*	30	40	50	50	80	100	40	40	50	80	100	*	50	80	100	*	٠	*
	8	40	50	•	٠	*	*	40	50	80	80	٠	٠	80	80	80	100	100	*	*	•	٠	•	*	•

Diametro motore 45 mm

Una volta individuato il **diametro del rullo da utilizzare**, per ottenere il valore della coppia necessaria incrociate la colonna corrispondente alla sporgenza dei bracci con la riga corrispondente al numero dei bracci.

Il numero ottenuto esprime il valore della **coppia in Nm del motore** necessario per l'automazione della tenda in questione.

Rogiam Srl - P.IVA 07145450727

Diametro motore 59 mm

www.rogiamstore.com