
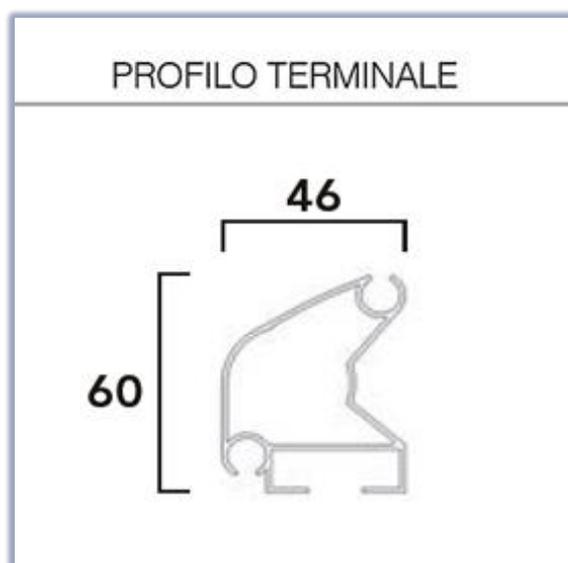
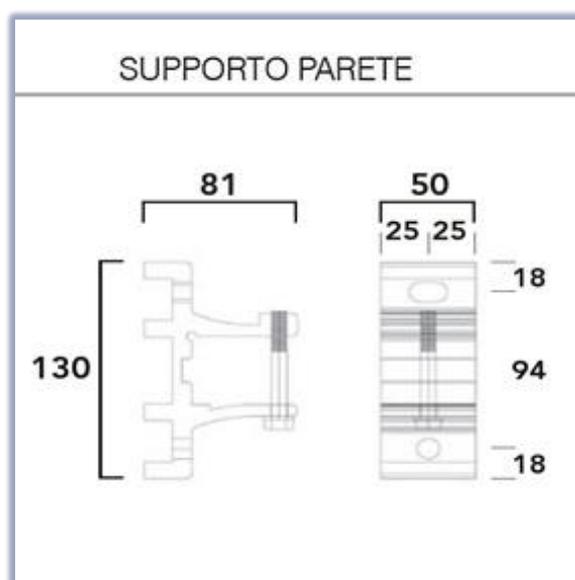


MANUALE TECNICO


Tenda a bracci senza cassonetto

“Magnolia”

CARATTERISTICHE TECNICHE

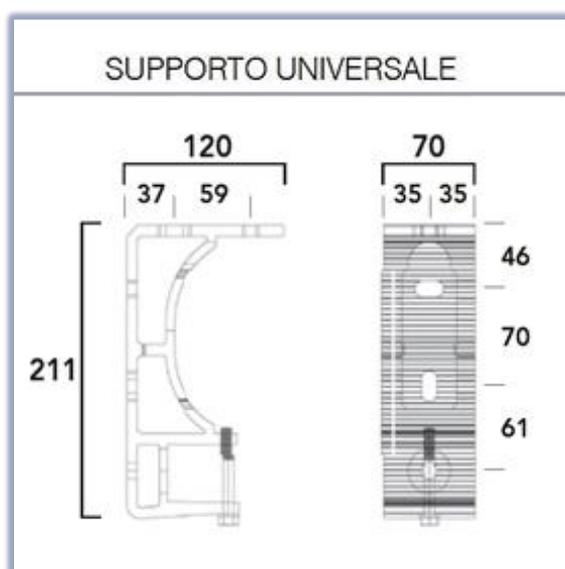


SPORGENZA	150	175	200	225	250	300
LARGHEZZA MINIMA REALIZZABILE	197	223	245	271	295	346

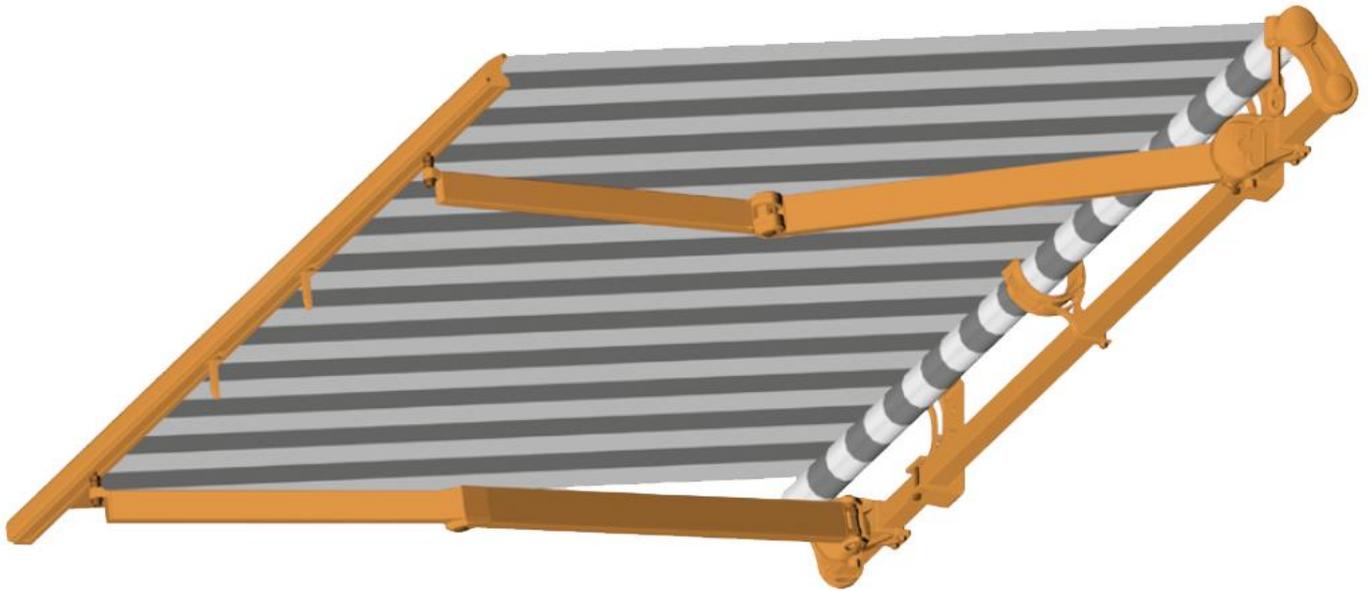

SPORGENZA MASSIMA 3 M

Le tende da sole su misura sono normalmente progettate per una **inclinazione minima** di 25/30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

VISTA LATERALE E INCLINAZIONI

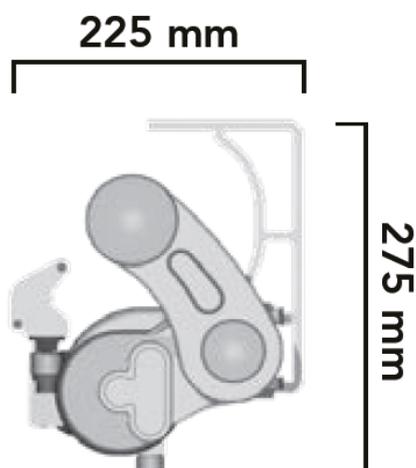

min 5°
max 70°