


# MANUALE TECNICO

## Tende da sole a Cappottina


### "K50 prolungata"

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

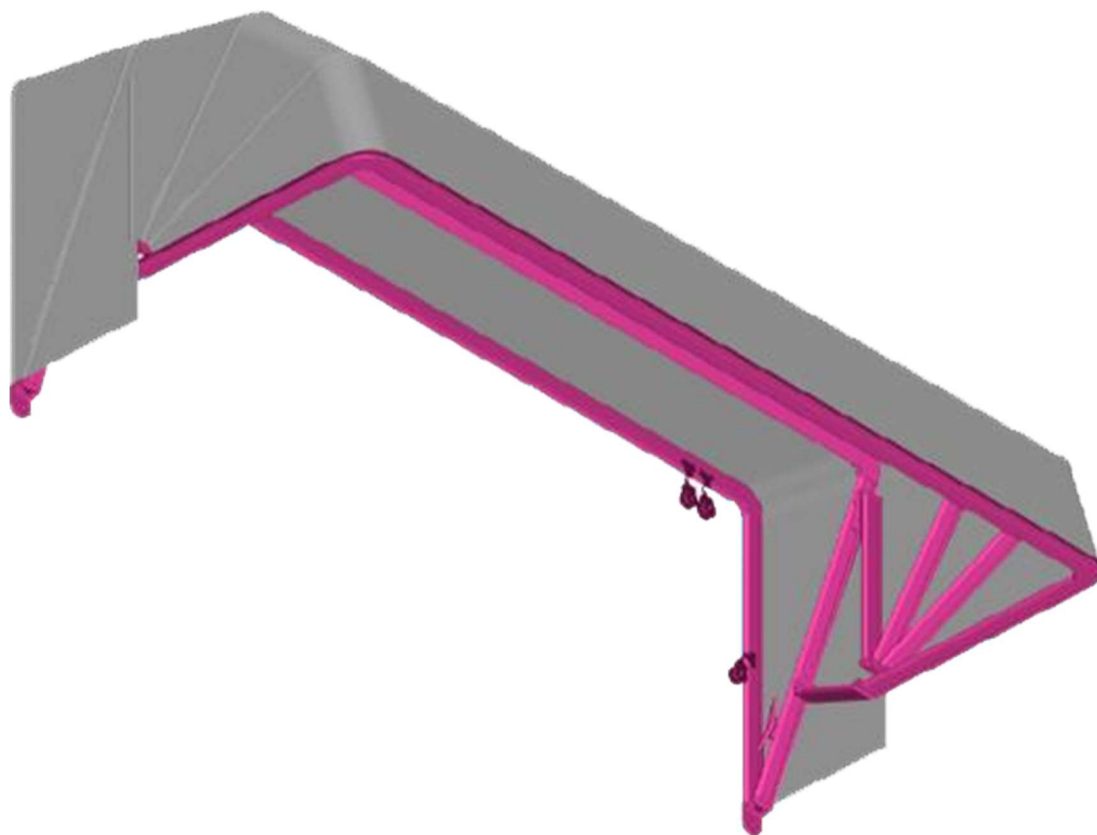

**SPORGENZA MASSIMA** 1.80 MT

**LARGHEZZA MASSIMA** 7 MT

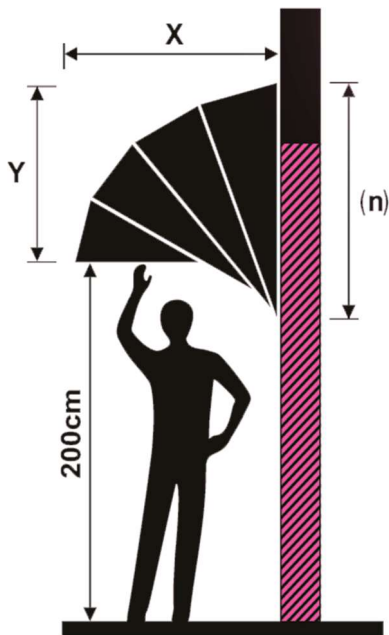

Stabilita l'altezza a parete dove montare la tenda da sole su misura, considerando che l'altezza di passaggio dev'essere di circa **2mt**, si ricavano le misure degli **ingombri (y)** e delle **sporgenze (x)** possibili (vedi figura).

Le misure tra parentesi (n) indicano l'altezza del primo profilo a parete.

INGOMBRO (Y)		SPORGENZA TENDE (X)		
60	90 (78)	--	--	--
70	100 (84)	120 (150)	90 (88)	--
80	100 (103)	110 (93)	120 (105)	--
90	110 (115)	120 (103)	130 (128)	140 (155)
100	120 (120)	130 (110)	140 (115)	--
110	140 (129)	150 (129)	160 (140)	--
120	140 (133)	150 (150)	160 (142)	170 (165)
130	160 (143)	170 (165)	190 (148)	180 (153)
140	170 (163)	180 (155)	--	--
150	200 (183)	--	--	--

Le tende da sole a Cappottina **fino a 4 mt** sono realizzate con profilo in alluminio da 50 mm, da 4,01 mt a 7 mt con profilo da 70 mm su tutti gli elementi longitudinali; **da 5,01 mt a 7 mt** con un elemento longitudinale in K70 rinforzato e 70 mm sui rimanenti profili.

