

SCHEDA TECNICA

CARAIBI

TENDA A BRACCI CON CASSONETTO



Il bello di sentirsi protetti.


Certificazione: (EN 13561)

Resistenza al vento: Classe 2



Sporgenza massima: 3,5 m

Inclinazione: min 15° / max 70°


Tenda con cassonetto a chiusura integrale con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.

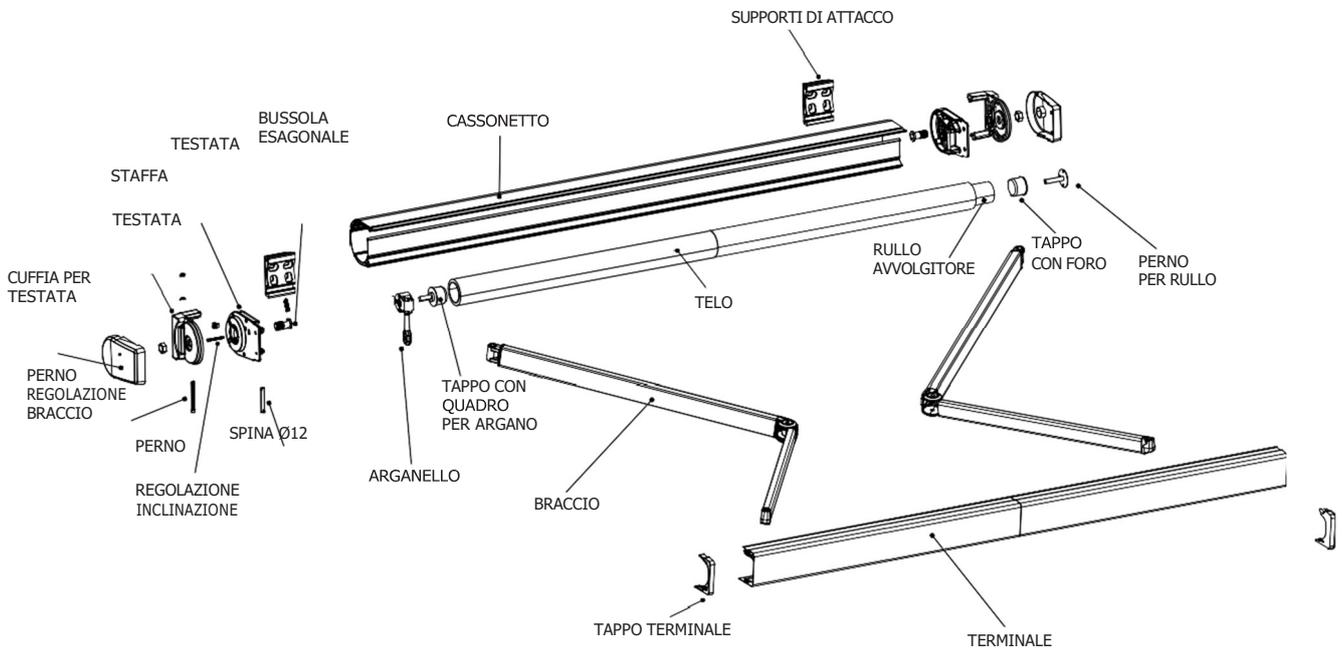

Vista laterale e inclinazioni

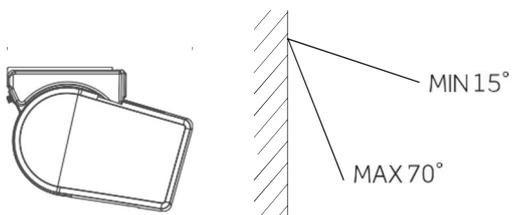
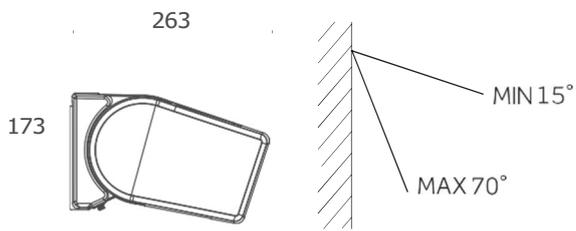


Componenti

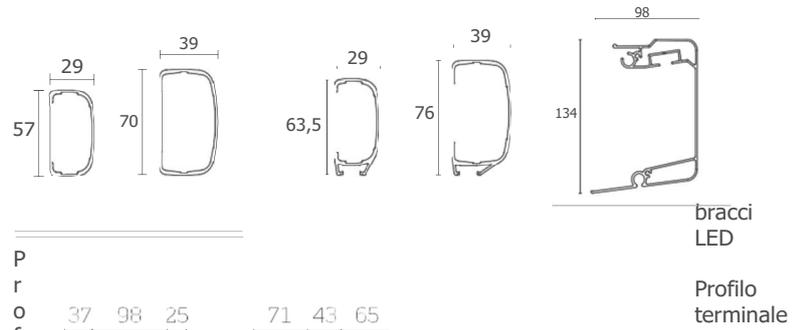

P	37	98	25	71	43	65
r						
o						
f						

Attacco a parete



Attacco a soffitto Attacco a soffitto (optional)

f
i
l
o

Staffa a L per

Dimensioni

Sporg.	Larghezza						
	245	300	350	400	475	500	600
150	150	150	150	150	150	150	150
175	175	175	175	175	175	175	175
200	200	200	200	200	200	200	200
225	-	225	225	225	225	225	225
250	-	250	250	250	250	250	250
300	-	-	300	300	300	300	300
350	-	-	-	350	350	-	-
⊙	a	a	a	a	b	b	b

Legenda

- ⊙ Rullo avvolgitore:
a Ø70 - fino a largh. 400 b Ø78 - da largh. 401 a 600

