


SCHEDA TECNICA

CARAIBI SMART

TENDA A BRACCI CON CASSONETTO

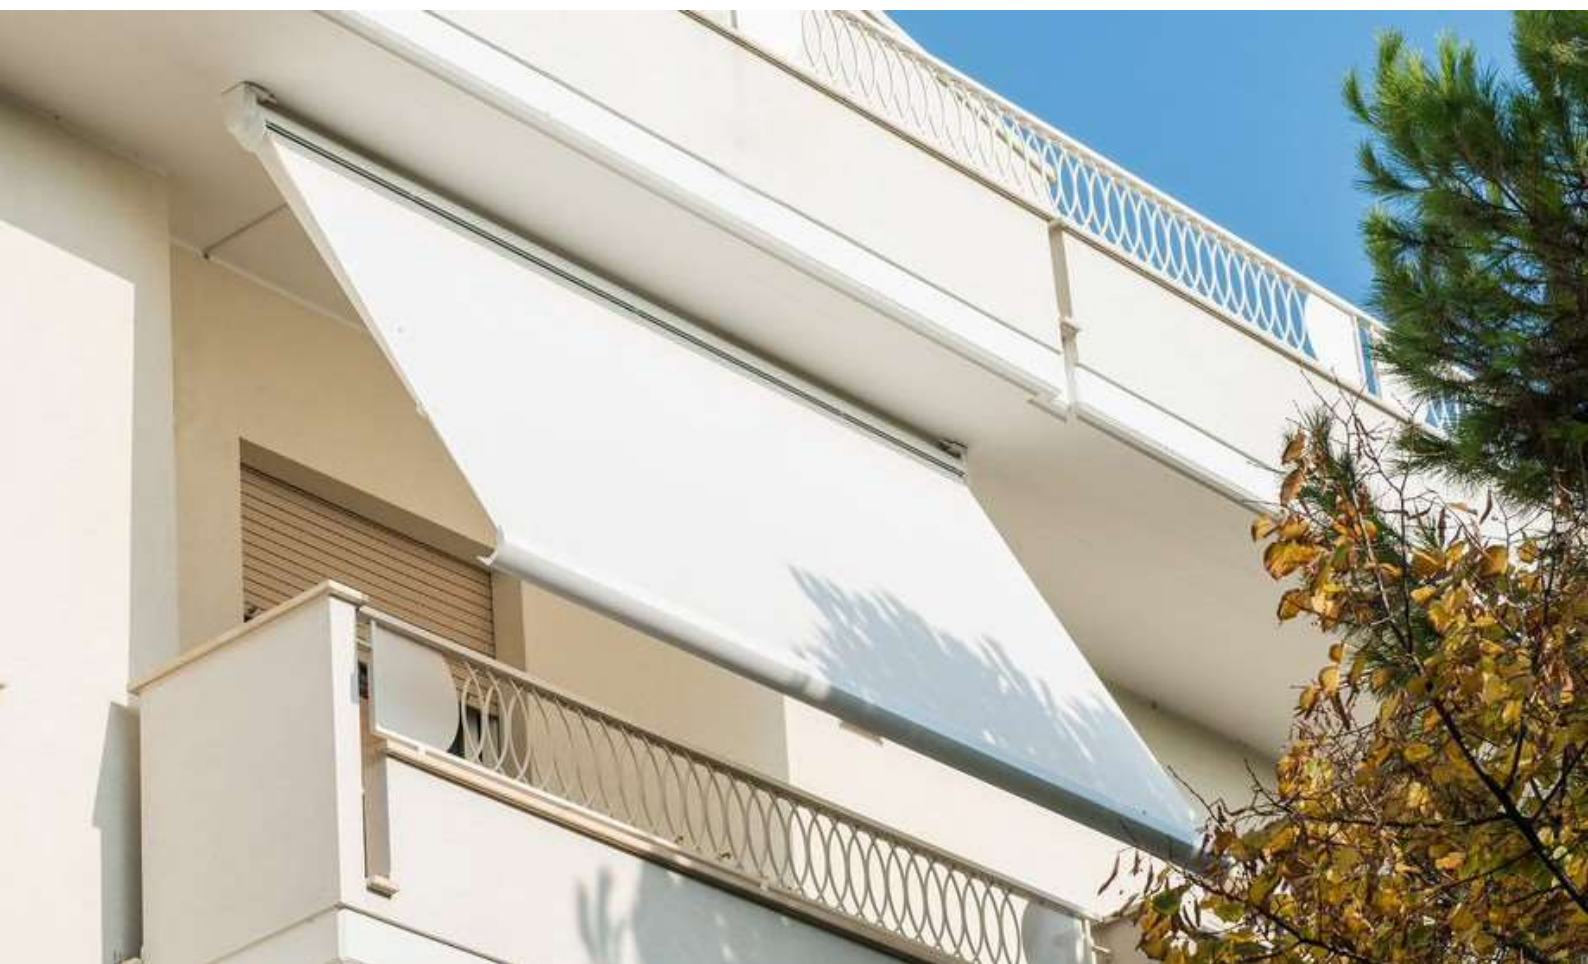

Il bello di sentirsi protetti.

Certificazione: (EN 13561)

Resistenza al vento:

Largh. da 245 a 475* - Classe 2

***NB:** con larghezza 475 le sporgenze 225 e 250 hanno una resistenza al vento di Classe 1.

Largh. 500 - Classe 1


Sporgenza massima: 2,5 m

Inclinazione:


Attacco a parete - min 0° / max 70°

È possibile ottenere un'inclinazione max di 90° mediante l'utilizzo della staffa a L.


Attacco a soffitto - min 13° / max 90°

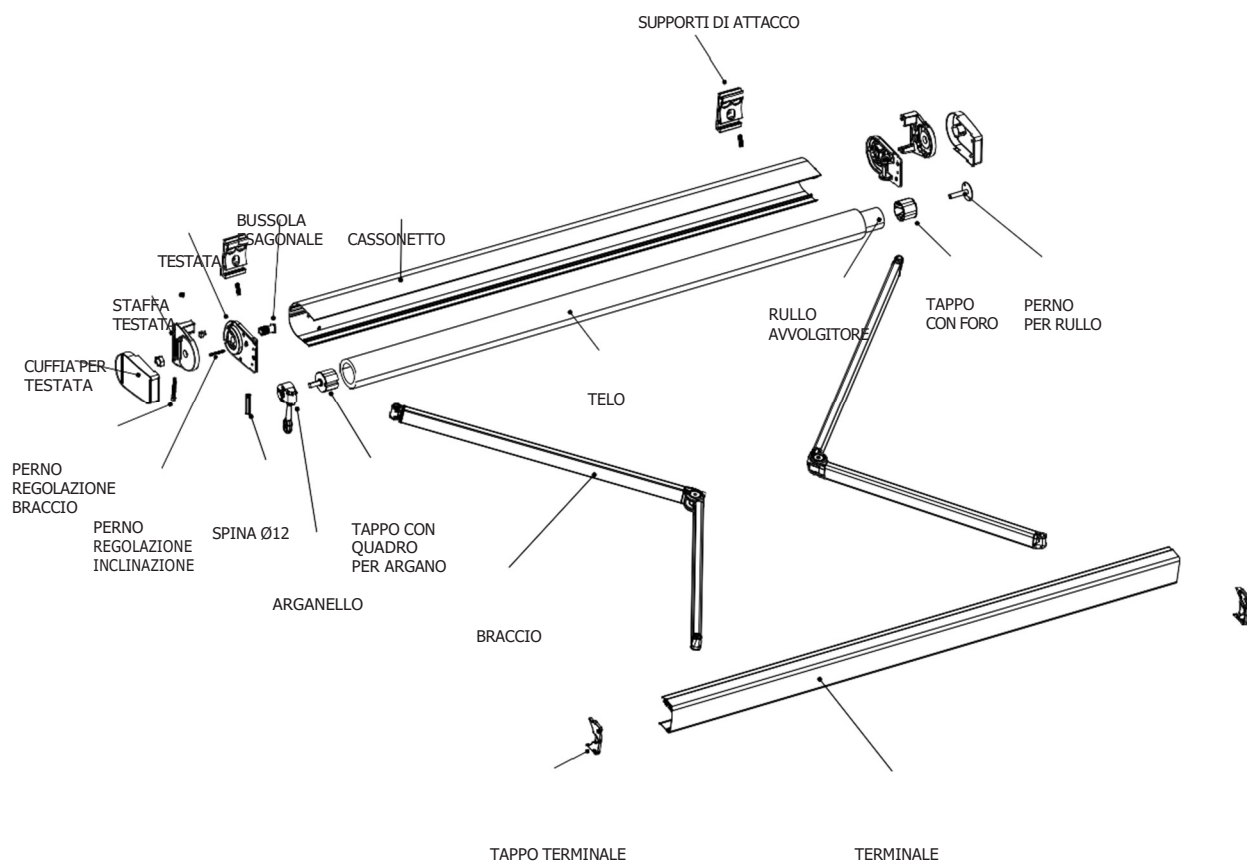

Vista laterale e inclinazioni

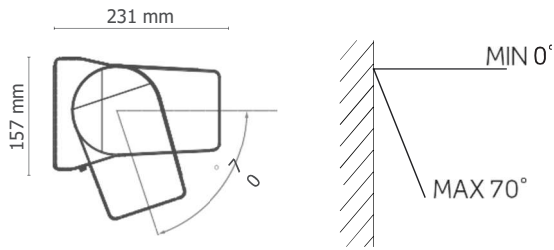


Attacco a parete

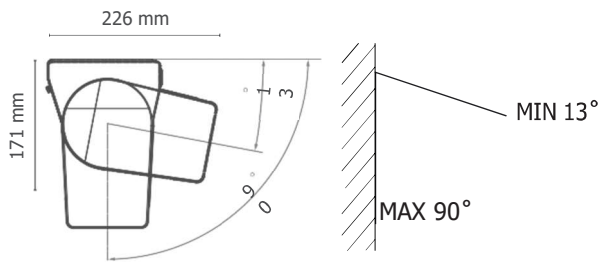


Attacco a soffitto



Componenti

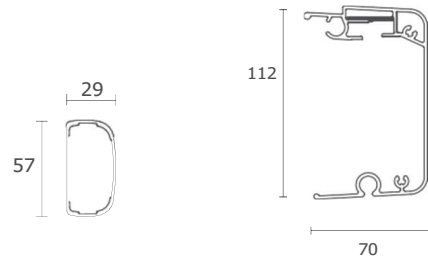

Profilo bracci



Profilo terminale



Staffa a L per attacco a soffitto (optional)

Dimensioni

Sporg.	Larghezza					
	245	300	350	400	475	500
150	150	150	150	150	150	150
175	175	175	175	175	175	175
200	200	200	200	200	200	200
225	-	225	225	225	225	-
250	-	250	250	250	250	-
⊙	a	a	a	a	b	b

Legenda

- Rullo avvolgitore:
 ⊙ a Ø 70 - fino a largh. 400
 b Ø 78 - da largh. 401 a 500

