
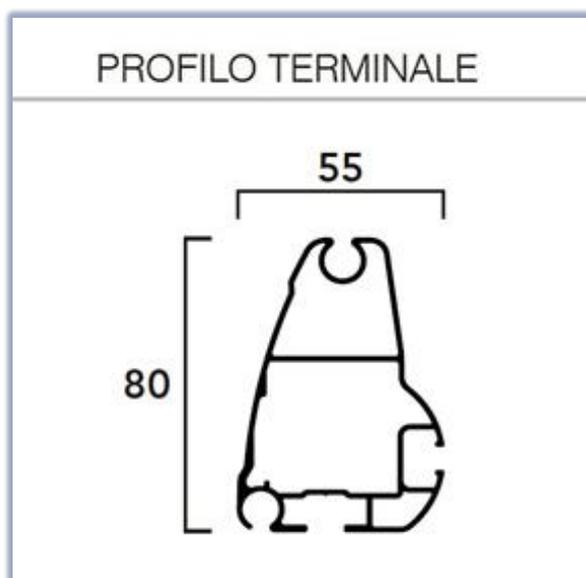
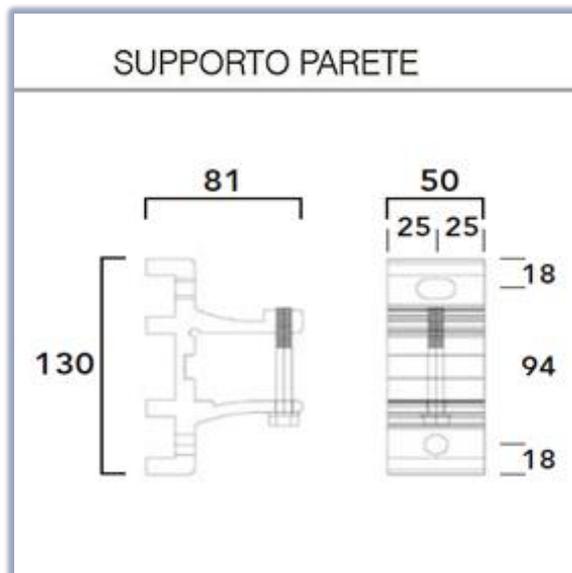


MANUALE TECNICO

Tenda a bracci con cassonetto

"Eucalipto"

CARATTERISTICHE TECNICHE

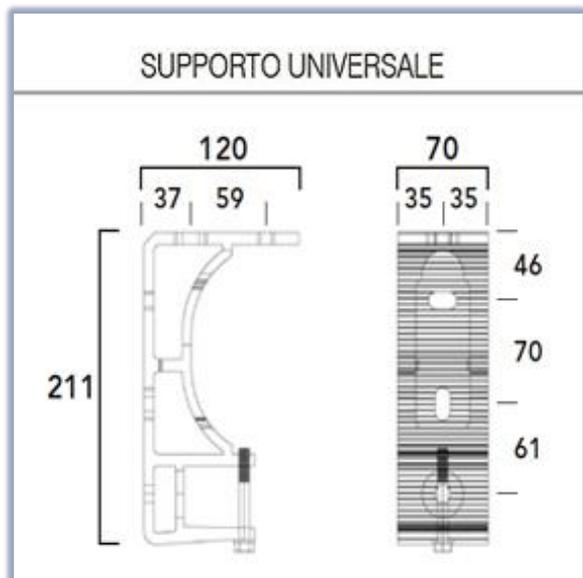

SPORGENZA	100	150	200	225	250
LARGHEZZA MINIMA REALIZZABILE	142	195	252	276	301



SPORGENZA MASSIMA 2.5 M

Le tende da sole su misura sono normalmente progettate per una **inclinazione minima** di **25/30°**. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

VISTA LATERALE E INCLINAZIONI

